


2. Küçük Sınav

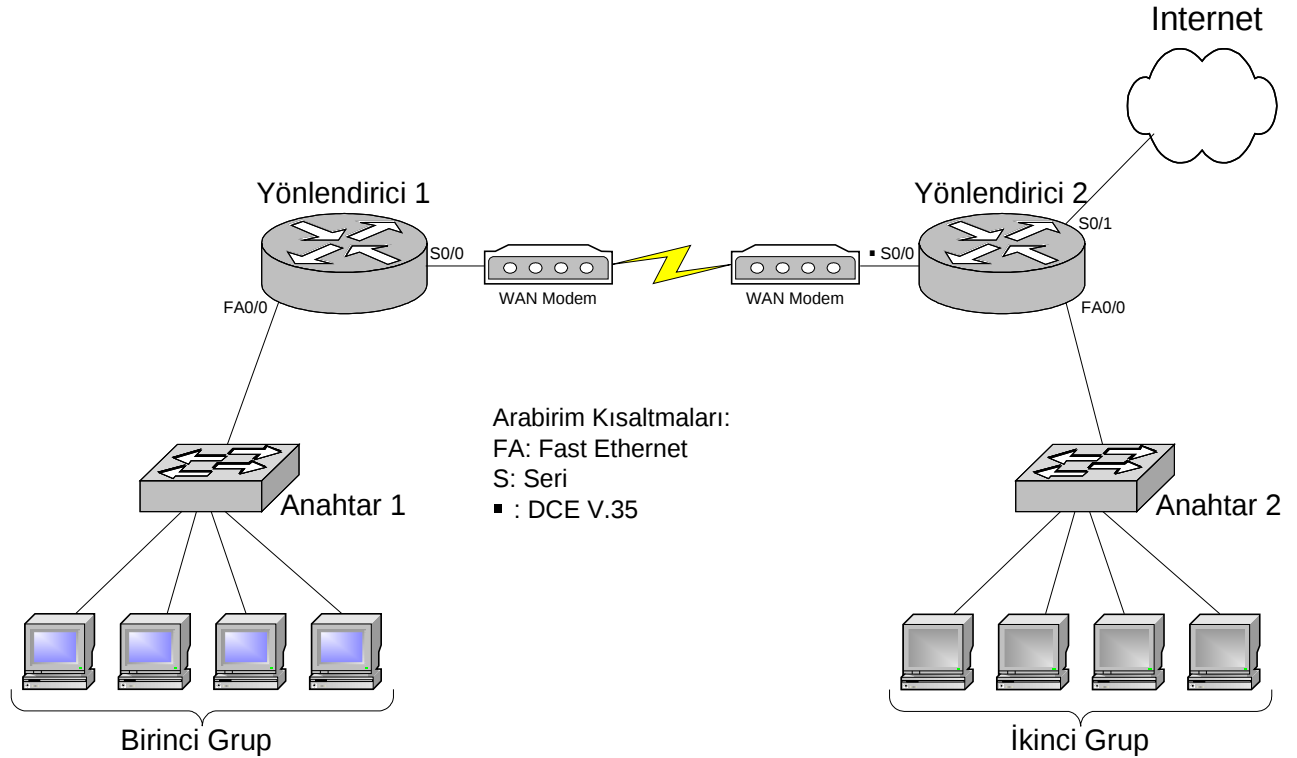

Soru 1: Yukarıda tanımları yapılmış olan ağ için aktif ağ elemanlarına konsol arabirimleri ile bağlanacağınızı varsayarak yönlendirici 1 ve yönlendirici 2'yi tüm birinci ve ikinci grup dahilindeki tüm bilgisayarların hem birbirleri ve internet ortamı ile iletişim kurabilecek şekilde aşağıda verilmiş olan IP planlamasını kullanarak yapılandırınız. Yapılandırmayı gerçekleştirirken yönlendiriciler üzerinden hiçbir "telnet" iletişiminin geçmemesini sağlayacak ACL ayarlarını yapmayı unutmayınız. Yönlendiriciler üzerinde hiçbir ayarın mevcut olmadığını varsayınız.

IP	Maske	Açıklama
193.140.236.0	24	Birinci grup IP'leri
193.140.237.0	24	İkinci grup IP'leri
193.140.238.4	30	Yönlendirici 1 ve Yönlendirici 2 arası ağ IP'leri
193.140.238.0	30	İnternet ve Yönlendirici 2 arası ağ IP'leri
193.140.238.1	32	Yönlendirici 2'nin internet arabirim IP'si

Not: Sınav kaynağınızın arkadaşınız olmadığı sürece açık kaynaktır. ☺